



i-SENSYS X 1440i-serie

TRANSFORMEER PRINT- EN SCANPROCESSEN MET COMPACTE, MAAR KRACHTIGE MULTIFUNCTION APPARATEN



PRODUCTIVITEIT



BEVEILIGING



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEDIENING EN
ONDERHOUD



DUURZAAMHEID

Canon

i-SENSYS X 1440i-serie



PRODUCTIVITEIT

Intuïtief display met tabletachtige bediening
Snel printen en scannen
Automatisch dubbelzijdig printen
Invoer van maximaal 900 vel papier



CONNECTIVITEIT

Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
Print en scan vanaf mobiele apparaten op elke locatie



BEDIENING EN ONDERHOUD

Cloudgebaseerd uitvoerbeheer voor gecentraliseerde controle
Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer
Toegang vanop afstand tot functies voor apparaatbeheer
Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd



BEVEILIGING

Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt de toegang tot het apparaat
De gecodeerde Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
PDF-versleuteling beschermt uw documenten
Systeemcontrole bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat



COMPACT ONTWERP

Klein oppervlak, ideaal als desktopconfiguratie
All-in-One cartridge met een hoger tonerrendement
Optionele cassettes voor een hogere invoercapaciteit
Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables



DUURZAAMHEID

Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
De slaapstand en een laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

ALLES OP EEN RIJTJE


i-SENSYS X 1440iF:

Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en **faxen**
5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
Printsnelheid: 40 ppm (A4)
Automatisch dubbelzijdig printen
Scansnelheid: tot 100 ipm
uniFLOW-compatibiliteit
Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

i-SENSYS X 1440i:

Printen, kopiëren, scannen en verzenden
5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
Printsnelheid: 40 ppm (A4)
Automatisch dubbelzijdig printen
Scansnelheid: tot 100 ipm
uniFLOW-compatibiliteit
Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

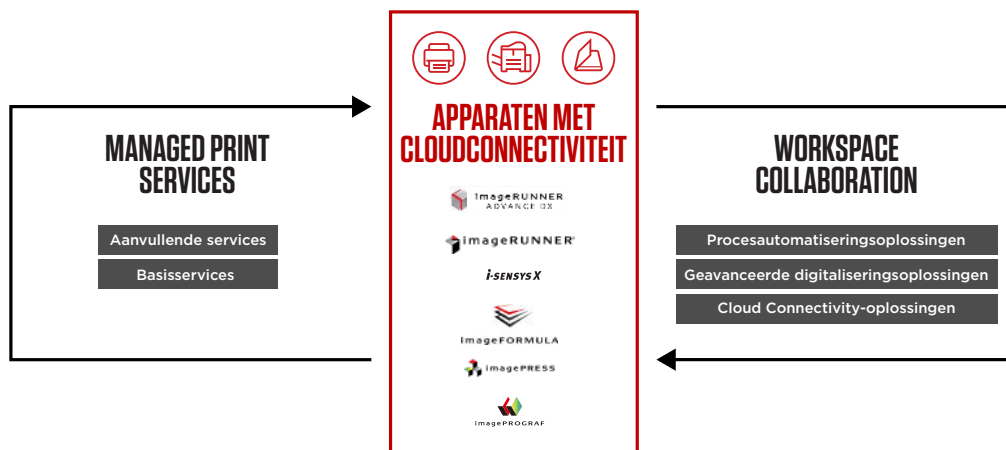

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1440i-serie

PRODUCTNAAM		
Type apparaat	All-in-One zwart-wit laserprinter	
Beschikbare functies	i-SENSYS X 1440iF: printen, kopiëren, scannen en faxen i-SENSYS X 1440i: printen, kopiëren en scannen	
PRINTER		
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Tot 65,4 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)	
Printmethode	Zwart-wit laserprinten	
Printresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi	
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten	
Tijd tot eerste print	Ca.: 5,0 seconden	
Printertalen	UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3	
Lettertypen	93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen	
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)	
Tonerbesparingsmodus	Ja	
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Printen vanuit de cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support Barcodes Printen iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in	
KOPIEERAPPARAAT		
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 40 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 33,6 ipm	
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	Ca. 6,1 seconden of minder	
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi	
Kopieermodi	Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (Hoge kwaliteit), Foto	
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)	
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën	
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%	
Overige functies	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, ID kopiëren	
SCANNER		
Type	Kleur	
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi	
Scansnelheid	Enkelzijdig zwart-wit: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig zwart-wit: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 600 dpi)	
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)	
Grijswaarden	256 niveaus	
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA	
Maximale scanbreedte	216 mm	
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF⁴/ PDF (digitale handtekening)⁴	
Scannen naar pc	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF⁴/ PDF (digitale handtekening)⁴	
Scannen naar USB-geheugenstick	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF⁴/ PDF (digitale handtekening)⁴	
Scannen naar FTP	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF⁴/ PDF (digitale handtekening)⁴	
Scannen naar cloud¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG⁵	
iFAX	ITU-T.37	
FAXEN	Alleen i-SENSYS 1440iF-serie	
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina⁶)	
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig	
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi	
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's⁶	
Verkorte kiescodes		
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 281 kiescodes Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen	
Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen	
Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)	
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)	
Overige functies	Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via PC (alleen verzenden), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw kiezen, Faxactiviteitenrapporten, Faxactiviteitenresultatenrapporten, Faxactiviteitenbeheerrapporten	
MEDIA-ONDERSTEUNING		
Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)	
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel Cassette voor 550 vel 900 vel	
Papierinvoer (optie)	150 vel	
Maximale papierinvoercapaciteit	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop	
Papieruitvoer	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm	
Mediatypen	Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.	
Mediaformaten	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten: min. 105 x 128 mm, max 215,9 x 355,6 mm Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m² ADF: 50 tot 105 g/m²	
Mediagewicht	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Aangepast formaat - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm, 60 tot 120 g/m²	
Dubbelzijdig printen		
INTERFACE EN SOFTWARE		
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection	
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server 2022/ Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.13 en hoger Linux⁷	
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP	
Software- en printerbeheer	Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64/128-bits), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Remote Operation Viewer, Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Applicatiebibliotheek	



TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1440i-serie

ALGEMENE KENMERKEN

Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4.000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 80.000 pagina's per maand ⁸
Processorsnelheid	1200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB eMMC
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installatieruimte (b x d x h)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Gewicht	Ca. 15,6 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Voeding 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik
Maximaal: ca. 1.280 W
Actief printen: ca. 480W
Stand-by: ca. 8 W
Slaapstand: ca. 0,9 W
Normaal energieverbruik (TEC): 0,32 kWh/week⁹
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveaus
Geluidsdruk⁹:
Actief: 53 dB
Stand-by: onhoorbaar¹⁰

Geluidsterkte⁹:
Actief: duplex 68 dB / simplex 67 dB
Stand-by: onhoorbaar¹⁰

CONSUMABLES

Cartridges TONER T13 (10.600 pagina's¹¹)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items
i-SENSYS X 1440iF:
CST.Feeding Module-AH1 (550 vel cassette)
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set - E1

i-SENSYS X 1440i:
CST.Feeding Module-AH1 (550 vel cassette)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set - E1

Notes:

- ^[1] Abonnement op een uniFLOW Online-cloudservice en/of cloudservice van derden vereist.
- ^[2] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ^[3] Accessoire - Barcode Printing Kit - E1E - is vereist.
- ^[4] Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- ^[5] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- ^[6] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
- ^[7] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- ^[8] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ^[9] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[10] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- ^[11] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ^[12] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023