



i-SENSYS X 1440P-serie

VOLLEDIG VEILIGE, SNELLE APPARATEN VOOR HOGE PRINTKWALITEIT

Compacte en veilige zwart-wit A4 laserprinters als aanvulling op de printoplossingen voor grotere kantoren.



CONNECTIVITEIT



BEVEILIGING



DUURZAAMHEID



PRODUCTIVITEIT



BEDIENING EN
ONDERHOUD



COMPACT ONTWERP

Canon

i-SENSYS X 1440P-serie



CONNECTIVITEIT

Print vanaf mobiele apparaten waar je ook bent
Apparaat op afstand instellen en bedienen met de Canon Print Business-app
Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige printworkflows*



BEVEILIGING

Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt apparaattoegang alleen voor geautoriseerde personen
Met Gecodeerde Secure Print worden documentgegevens tijdens het transport vergrendeld
Systeemverificatie met automatische activering bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat.
Profiteer van het nieuwste netwerkbeveiligingsprotocol met TLS 1.3-ondersteuning



DUURZAAMHEID

Een laag energieverbruik verlaagt de bedrijfskosten
De slaapstandfunctie en een innovatief laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
Automatisch dubbelzijdig printen vermindert het papierverbruik



PRODUCTIVITEIT

Hoge printsnelheden van 40 ppm (A4)
Intuïtieve bediening met 5-regelig LCD-scherm of 5" kleurentouchscreen
Standaard dubbelzijdig printen
Capaciteit van max. 900 bladen papierinvoer



BEDIENING EN ONDERHOUD

Softwareopties voor cloud en server voor gecentraliseerd beheer van machinepark
Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer voor bedrijfsbeheerders en IT-afdeling
Toegang vanop afstand tot functies voor apparaatbeheer
Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd



COMPACT ONTWERP

Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
Ruimtebesparende All-in-One tonercartridge

Alleen *1440P-model

ALLES OP EEN RIJTJE


i-SENSYS X 1440P

5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
Printsnelheid: 40 ppm (A4)
Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
uniFLOW-compatibiliteit
Rechtstreeks printen vanuit de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
Connectiviteit via netwerk, USB, Wi-Fi en **QR-code**
Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

i-SENSYS X 1440Pr

LCD-scherm met 5 lijnen
Printsnelheid: 40 ppm (A4)
Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

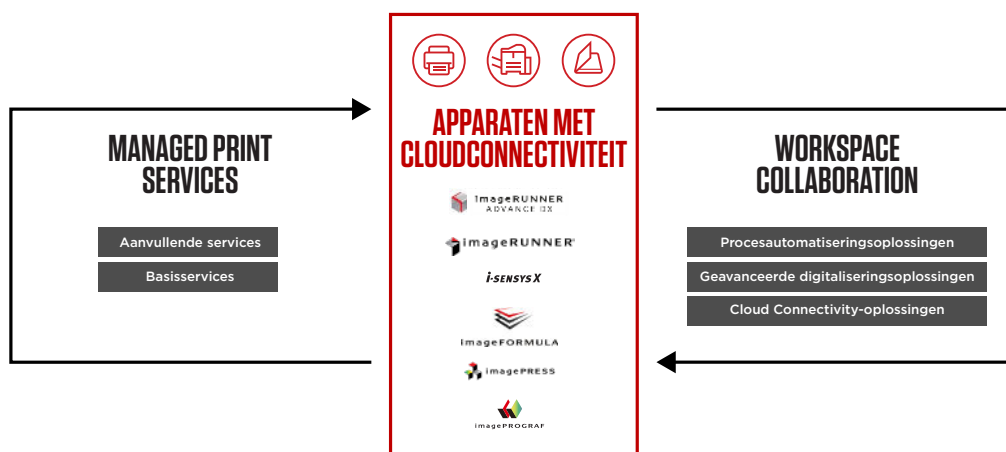

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1440P-serie

PRINTSYSTEEM				Bedieningspaneel	i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen i-SENSYS X 1440Pr: 5-regelig LCD-scherm, 3 leds (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Tot 65,4 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)			CONTROLLER	
Printmethode	Zwart-wit laserprinten			Processorsnelheid	1200 MHz
Printresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi			Geheugen	1 GB
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten			Opslag	4GB eMMC
Tijd tot eerste print	Ca. 5,0 seconden of minder			Printertalen	UFRII, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4.000 pagina's per maand			Lettertypen	93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypes
Bedrijfscyclus	80.000 pagina's			Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts			Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)
Geavanceerde printfuncties	i-SENSYS X 1440P: Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Printen vanuit de cloud*: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Barcodes printen ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app Universal Print van Microsoft i-SENSYS X 1440Pr: Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Barcodes printen ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app Universal Print van Microsoft			Software- en printerbeheer	Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) i-SENSYS X 1440P: Externe gebruikersinterface (RUI), Remote Operation Viewer, Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit / Toepassingsbibliotheek i-SENSYS X 1440Pr: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
MEDIA-ONDERSTEUNING				Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.13 en hoger Linux ⁶
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel			CONSUMABLES	
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel			All-in-One cartridges	TONER T13 (10.600 pagina's*)
Maximale papierinvoer capaciteit	900 vel			ACCESSOIRES / OPTIES	
Papieruitvoer	150 vel			Items	i-SENSYS X 1440P: Cassette-invoermodule AH1 MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Barcode Printing Kit-E1E i-SENSYS X 1440Pr: Cassette-invoermodule AH1 Barcode Printing Kit-E1E
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop			Notes:	
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.			⁽¹⁾ Abonnement op een uniFLOW Online-cloudservice en/of cloudservice van derden is vereist.	
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ²			⁽²⁾ Accessoires - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist.	
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepast formaat: min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.			⁽³⁾ De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296.	
ALGEMENE KENMERKEN				⁽⁴⁾ Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.	
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)			⁽⁵⁾ Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.	
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.250 W Actief printen: ca. 480W Stand-by: ca. 6 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,33 kWh/week ^a Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx			⁽⁶⁾ Alleen distributie via website.	
Geluidsniveau	Geluidsdruk ⁵ : Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar ⁴ Geluidsterkte ⁵ : Actief: 68 dB Stand-by: onhoorbaar ⁴			⁽⁷⁾ Gebaseerd op ISO/IEC 19752.	
Afmetingen (b x d x h)	i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm			⁽⁸⁾ Volgens US ENERGY STAR® 3.0.	
Gewicht	i-SENSYS X 1440P: ca. 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr: ca. 8,8 kg				
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)				



Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023