



i-SENSYS X C1333i-serie

VERSNEL UW WERKZAAMHEDEN

Hoogwaardige, compacte multifunctionele A4-kleurenprinters met cloud-connectiviteit



EISEN



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING



DUURZAAMHEID

Canon

i-SENSYS X C1333i-serie



PRODUCTIVITEIT

Groot, responsief touchscreen
Eenvoudige aanpassing van apparaatfuncties
Snel starten en printen
Standaard dubbelzijdig printen
One Pass Scan voor snelle digitalisering van papieren documenten



CONNECTIVITEIT

Apparaat op afstand instellen en bedienen met de Canon Print Business-app
Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
Print vanaf en scan naar mobiele apparaten op elke locatie



BEDIENING EN ONDERHOUD

Diagnose en ondersteuning op afstand helpen uitvaltijd tot een minimum te beperken
Softwareopties op basis van cloud- en servertechnologie centraliseren het beheer van uw apparaten
Toegang tot printerbeheerfuncties via pc of mobiele apparaten
Toner gemakkelijk te vervangen



BEVEILIGING

Verify-systeem bij het opstarten beschermt de apparaatfunctionaliteit
De gecodeerde Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
Scan en verzend documenten veilig met de optionele Gecodeerde PDF-modus
Verbeterd beveiligingsprotocol met TLS 1.3



COMPACT ONTWERP

Compacte apparaten zijn voorzien van een All-in-One tonercartridge
Flexibele configuratie kan het apparaat in elke kantooromgeving integreren
Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables



DUURZAAMHEID

Een laag standaard energieverbruik (TEC) zorgt voor besparing op het stroomverbruik en lagere gebruikskosten
De slaapstand vermindert het energieverbruik nog verder
Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

ALLES OP EEN RIJTJE


i-SENSYS X C1333i

Printen, kopiëren, scannen en verzenden
5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
Printsnelheid: 33ppm (A4)
Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
Scansnelheid: tot 100ipm
Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

i-SENSYS X C1333iF

Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
Printsnelheid: 33ppm (A4)
Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
Automatisch dubbelzijdig printen
Scansnelheid: tot 100ipm
Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

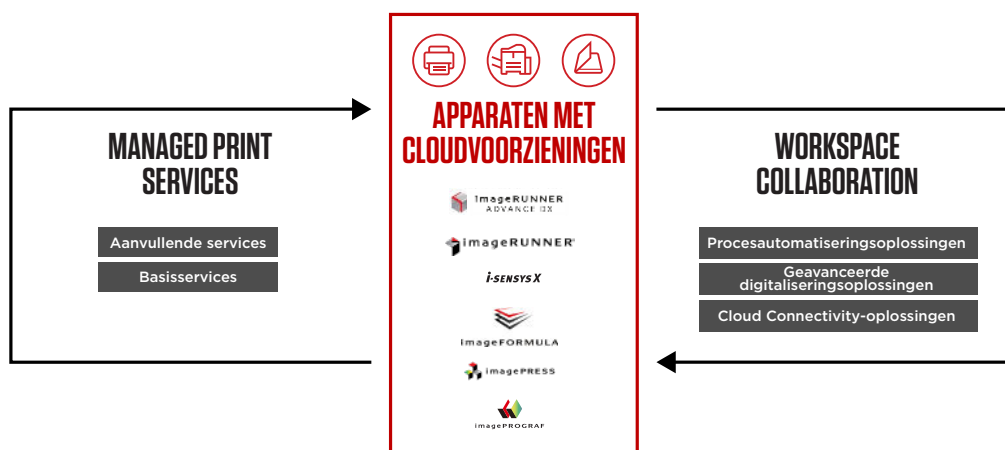

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1333i-serie

Type apparaat	Kleurenlaser All-in-One
Beschikbare functies	i-SENSYS X C1333iF: printen, kopiëren, scannen en faxen i-SENSYS X C1333i: printen, kopiëren en scannen
PRINTER	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) tot 60 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie	1.200 x 1.200 dpi
Opwarmtijd	Afmetingen 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Circa: 7,1 seconden of minder
Printertalen	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Lettertypen	93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printkenmerken	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen vanuit de cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support Barcodes printen ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT Business-app
KOPIEERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 33 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 29 ipm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	ADF (A4): Kleur: ca. 8,8 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,6 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 9,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 8,3 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaarten kopiëren, gereserveerde kopie
SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9.600 x 9.600 dpi
Scansnelheid	Enkelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 300 dpi): 50/40 ipm Dubbelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 300 dpi): 100/80 ipm Enkelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 600 dpi): 40/20 ipm Dubbelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 600 dpi): 80/40 ipm
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴
Scannen naar pc	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴
Scannen naar USB-geheugenstick	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴
Scannen naar FTP	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴
Scannen naar cloud	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37

FAX	Alleen i-SENSYS X C1333iF
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁵)
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁶
Verkorte kiescodes	Tot 281 kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 kieslijsten/ max. 299 bestemmingen
Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Overige functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, review, TX-rapport, groepsverzending
MEDIAVERWERKING	
Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 50 vel ADF voor 50 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356,0 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356,0 mm.
Mediagewicht	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² (Tot 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m ² (Tot 200 g/m ² met gecoat papier) ADF: 50 tot 105 g/m ²
Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat: min. 148 x 148 mm Max. 216 x 356 mm. 60 tot 200 g/m ²
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 of nieuwer), Linux ⁶
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Beveiliging (wireless): IEEE802.1X Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1333i-serie

Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Toepassingsbibliotheek
ALGEMENE KENMERKEN	
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4.000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 50.000 pagina's per maand ^[8]
Processorsnelheid	1200MHz x 2
Geheugen	1 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Installatieruimte (b x d x h)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Gewicht	C1333iF: ca. 22 kg C1333i: ca. 21,7 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.380 W Actief printen: ca. 700 W Stand-by: ca. 24,0 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,30 kWh/week ^[1] Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	Geluidsdruk ⁹ : Actief: enkelzijdig 51 dB / dubbelzijdig 51 dB (zwart-wit), 50 dB (kleur) Stand-by: 29 dB Geluidsterkte ⁹ : Actief: 65 dB of minder Stand-by: 41 dB of minder

CONSUMABLES

Cartridges

TONER T12 zwart (7.400 pagina's^[10])
TONER T12 cyaan (5.300 pagina's^[10])
TONER T12 magenta (5.300 pagina's^[10])
TONER T12 geel (5.300 pagina's^[10])

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

i-SENSYS X C1333iF:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang
snoer)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID
of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit - B1
Send PDF Security Feature Set - E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID
of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit - B1
Send PDF Security Feature Set - E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

Notes:

- ^[1] Abonnement op uniFLOW Online of services van derden vereist.
- ^[2] Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- ^[3] Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist.
- ^[4] Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- ^[5] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- ^[6] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
- ^[7] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- ^[8] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ^[9] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.
Op basis van ISO 9296 wijkt de onderstaande afbeelding af - Actief: 62 dB of minder
- ^[10] Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
- ^[11] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon België N.V.
nl.canon.be

Canon Nederland N.V.
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022