

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

VEILIGE EN DUURZAME A3 ALL-IN-ONE ZWART-WIT APPARATEN MET GEÏNTEGREERDE CLOUD-SOFTWARE OM HET PRINTEN EN DIGITALISEREN VAN DOCUMENTEN TE VERSNELLEN

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

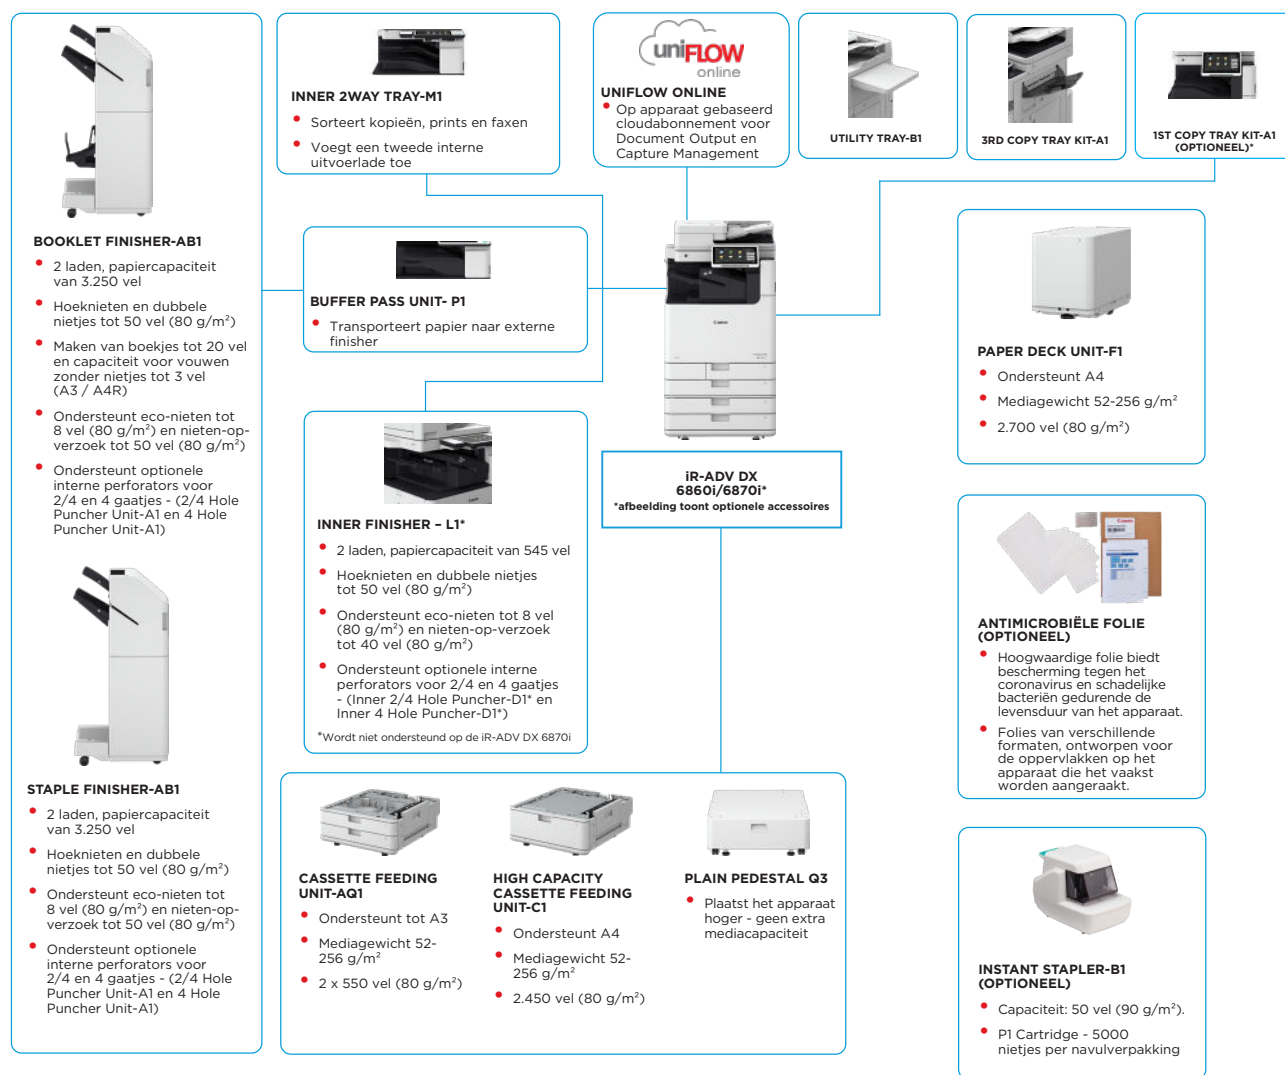

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

*Ter ondersteuning van duurzaamheid en om grondstoffen voor plastic te besparen is de optionele 1st Copy Tray Kit-A1 beschikbaar.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

HOOFDEENHEID		Printfuncties	
Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter		Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen		
Processor	1,8 GHz Dual core-processor	Besturingssysteem	UFRil: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PPD: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.11 of nieuwer) McAfee Embedded Control
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		Vanaf oktober 2020
Geheugen	Standaard: 5,0GB RAM	KOPIEERSPECIFICATIES	
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB, Optioneel: (SSD) 1 TB	Kopieersnelheid (zwart-wit)	iR-ADV DX 6870i tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig
Interfaceverbinding	NETWORK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n); Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface		iR-ADV DX 6870i: ca. 2,7 seconden of minder iR-ADV DX 6860i: ca. 2,9 seconden of minder 600 x 600 Maximaal 9.999 exemplaren Automatisch of handmatig (9 niveaus) Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel 1 multi-purpose tray voor 100 vel 2 cassettes voor elk 550 vel, Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1)	Eerste pagina (A4, zwart-wit)	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, watermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmengen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AB1 of Booklet Finisher-AB1 en 3rd Copy Tray Kit-A1)	Kopieerresolutie (dpi)	
Afwerkingsopties	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * De afwerkingsopties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.	Meerdere exemplaren	
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen Papiercassette (bovenste / onderste): Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen *Envelopinvoerhulpstuk (standaard) is vereist.	Kopieerdichtheid	
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 90,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5	Vergroting	
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 256 g/m² Duplex: 52 tot 256 gsm	Kopieerfuncties	
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. In slaapstand: 7 seconden of minder (iR-ADV DX 6870i) 6 seconden of minder (iR-ADV DX 6860i) Vanaf opstarten: 6 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).	SCANSPECIFICATIE	
Afmetingen (b x d x h)	620 mm x 722 mm x 937 mm	Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. maximaal 200 vel
Installatieruimte (b x d)	Basis: 1.138 x 1.162 mm (rechtterklep open met multifunctionele lade open + cassetteladen open) Volledig geconfigureerd: 1.866 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB1/Booklet Finisher-AB1 met de uitklapbare lade uitklapt + Paper Deck Unit-F1 + cassetteladen open)	Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	
Gewicht*	iR-ADV DX 6870i: ca. 93 kg iR-ADV DX 6860i: ca. 91 kg	Toegestane originelen en gewichten	
PRINTSPECIFICATIES		Ondersteunde mediaformaten	
Printsnelheid (zwart-wit)	iR-ADV DX 6870i tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren), Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe® PostScript®3™	Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 Vanaf maart 2020
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel) Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.	VERZENDSPECIFICATIES	
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T™ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen²	Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
	¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.	Adresboek	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
		Verzendresolutie (dpi)	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
		Communicatieprotocol	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
		Bestandsindeling	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan
		Universal Send-functies	

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindingsslijnen	1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Verzonden als A4 ^{*2} Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows [*] 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteefunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) [*] Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires Activatie is vereist
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendsfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) [*] Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
Netwerdbeveiliging	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in- / uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens [versleuteling SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling], standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten met McAfee Embedded Control), indringersdetectie tijdens runtime), HCD-PP [*] [*] Certificering volgt na de introductie van deze serie
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Stroomverbruik	Maximum: iR-ADV DX 6870i: ca. 2.000 W iR-ADV DX 6860i: ca. 1.800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 858 W ^{*1} Stand-by: ca. 50,7 W ^{*1} Slaapstand: ca. 0,8 W ^{*2} ^{*1} Referentiewaarde: één eenheid gemeten ^{*2} 0,8 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Geluidsniveaus (zwart-wit)	Normaal energieverbruik (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh [*] Volgens US Energy Star 3.0 Geluidssterkte (LWA_m) Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 6870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 6860i: 64 dB*, Kv 3 dB* [*] Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Standaarden	Geluidsdruk (LpA_m) Positie omstander: Actief (enkelzijdig): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) stand-by: 25 dB* [*] Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) Blue Angel
CONSUMABLES	
Toner cartridges	C-EXV 61 Toner BK
Tonercapaciteit (geschatte capaciteit bij 6% dekking)	C-EXV 61 Toner BK: 71.500 pagina's
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon.nl/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* [*] Voor meer informatie gaat u naar uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Network ScanGear
Optimalisatietools	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Documentpublicatie	Kofax PowerPDF Advanced (optioneel)
PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette-invoereenheid AQ1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 22 kg
High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 29 kg
Papiermagazijneenheid F1	Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gekleurd papier, gerecycled papier, dik papier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

UITVOEROPTIES*		* Papercapaciteit kan variëren en is afhankelijk van papiersoort/-formaat.	
1st Copy Tray Kit-A1		Capaciteit (met 80 g/m ² papier): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 454 x 493 x 114 mm Gewicht: 1,2 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (Niet ondersteund op de IR-ADV DX 6870I)
Inner 2way Tray-M1		Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm Gewicht: ca. 0,7 kg	Inner 4 Hole Puncher-D1 (Niet ondersteund op de IR-ADV DX 6870I)
3rd Copy Tray Kit-A1		Capaciteit (met 80 g/m ² papier): A4, A5R, B5: 100 vel A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1
Inner Finisher-L1 (Niet ondersteund voor IR-ADV DX 6870I)		Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel, A6R: 30 vel, envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ² papier) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65-81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 743 x 525 x 225 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 9,1 kg	4 Hole Puncher Unit-A1
Staple Finisher-AB1		(Buffer Pass-eenheid-P1 vereist) Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel Onderste lade*: A4, A5, A5R, B5: 3000 vel; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 vel; A6R: 250 vel, enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade 52 tot 256 g/m ² , Onderste lade 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m ²), 8 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 31 kg	HARDWARE-ACCESSOIRES Kaartlezers
Afwerkeenheid voor het maken van boekjes AB1		(Buffer Pass-eenheid-P1 vereist) (Inclusief de bovengenoemde Staple Finisher-AB1 - standaard specificaties voor nieten) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m ²) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m ²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 57 kg	OVERIGE OPTIES Toegangsaccessoires
		HARDWARE-ACCESSOIRES Kaartlezers	
		Overig	
		BEVEILIGINGSOPTIES Gegevensbeveiliging	
		SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES Printaccessoires	
		Barcodes printen Systeemaccessoires	
		Faxaccessoires	
		OVERIGE OPTIES Toegangsaccessoires	
		Consumables	
		Apparaatbescherming	
		(Vereist Inner Finisher-L1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 (Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 (Vereist de Staple Finisher-AB1 of de Booklet Finisher-AB1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 (Vereist de Staple Finisher-AB1 of de Booklet Finisher-AB1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor Kopieerkaartlezer B7 Copy Card Reader-F1 Set voor IC-kaartlezer voor Numeriek toetsenblok-A1 Printer Cover-M2 Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass-eenheid P1 Utility Tray-B1 Numeriek toetsenblok-A2 Instant Stapler-B1 (optioneel) 250 GB SSD-A1 (gebruik met Memory Mirroring Kit-A1) 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1 PCL internationale lettertypenset A1 PS-printerset BC1 Set voor het printen van streepjescodes D1 Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection A3 for Bluetooth LE NFC Kit-E2 Super G3 FAX Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion B1 ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple-P1 (2 x 5000 stuks) Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)* * Alleen voor de Booklet Finisher Antimicrobiële folie* - verschillende folies die zijn ontworpen voor de oppervlakken op het apparaat die het vaakst worden aangeraakt. *Toepassing door een servicemonteur wordt aanbevolen	

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.nl & nl.canon.be
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021