


imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

VERBETER DE ZAKELIJKE EFFICIËNTIE MET EEN MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A3-APPARAAT DAT WORKFLOWS STROOMLIJNT DOOR MIDDEL VAN AUTOMATISERING EN CLOUDCONNECTIVITEIT.



Canon Europe Ltd.
BLI 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

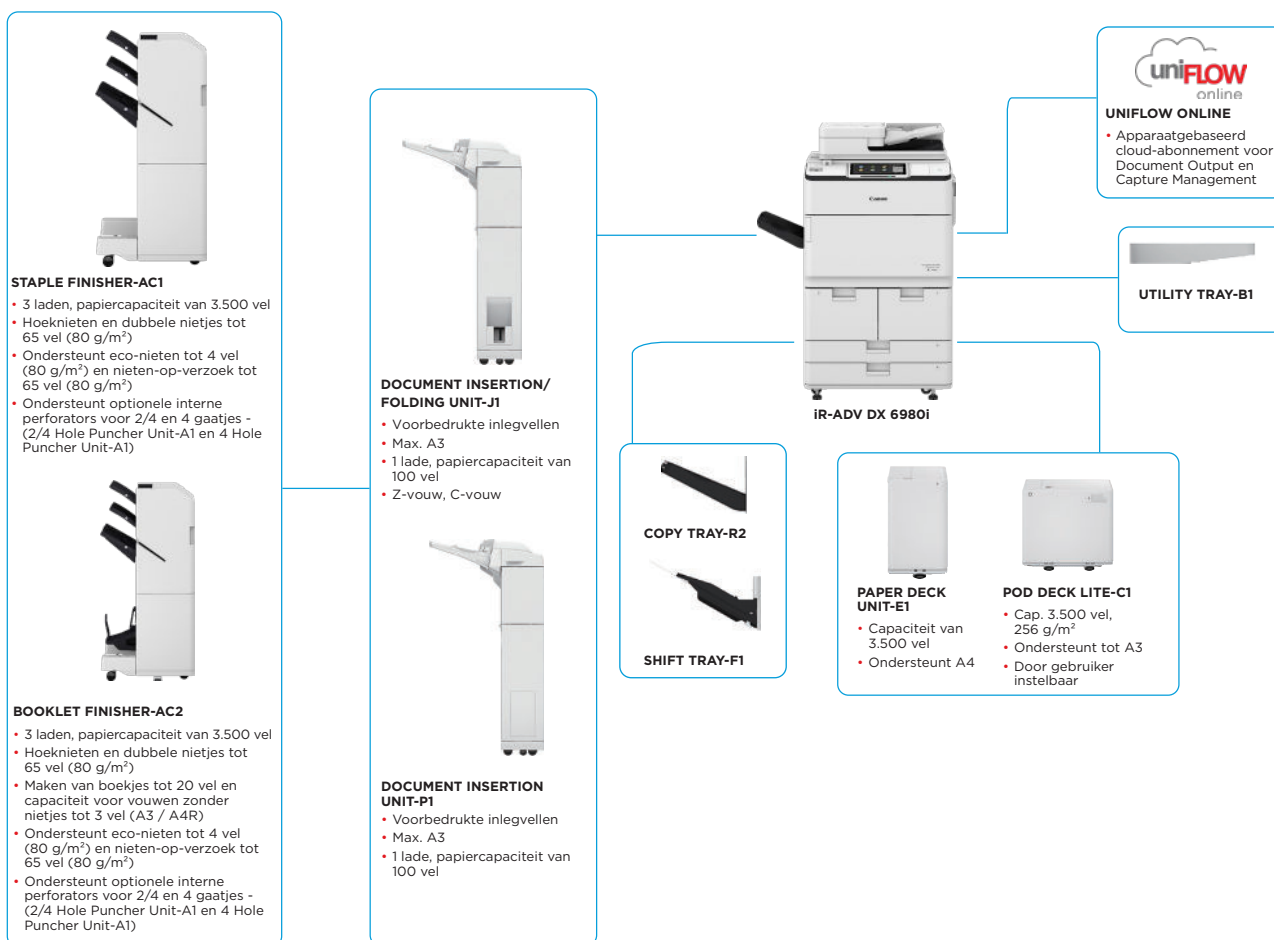

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

MAIN UNIT		Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees), barcodelettertypen ²
Type apparaat	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter		¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Kernfuncties	Printen, kopiëren*, scannen*, verzenden*, opslaan en optioneel faxen*		
Processor	1,8 GHz Dual core-processor	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Bedieningspaneel	Standaard: 10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		
Geheugen	Standaard: 4,0 GB RAM	Besturingssysteem	UFRIL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 of hoger)
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB		
Spiegelen harde schijf	Optioneel		
Interfaceverbinding	Netwerk Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Optioneel: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Overig Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1, Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 4.200 vel 1 multi-purpose tray voor 100 vel 2 cassettes voor 550 vel 2 papiermagazijnen voor 1500 vel Maximum: 7.700 vel (met Paper Deck Unit-E1 of POD Deck Lite-C1)	Kopieersnelheid	tot 80 ppm (A4), tot 40 ppm (A3), tot 58 ppm (A4R), tot 35 ppm (A5R)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	250 vel (met Copy Tray-R2) Maximum: 3.500 vel (met Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC2)	Eerste pagina (A4)	ca. 3,1 seconden of minder
Finishing-opties	Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, document invoegen, Z-vouw, C-vouw	Kopieerresolutie (dpi)	600x 600
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, overtrekpapier Papiermagazijnen (rechts / links): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papiercassettes (bovenste / onderste): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen* *Tab Feeding Attachment-B1 is vereist.	Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 100,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 487,7 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 487,7 mm *1 Ondersteunde mediagewichten: meer dan 64 g/m² *2 Ondersteunde mediagewichten: meer dan 91 g/m² Papiermagazijnen (rechts / links): Standaardformaat: A4, B5 Papiercassettes (bovenste / onderste): Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 487,7 mm	Copy Density	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m² Papiermagazijn (rechts / links): 52 tot 220 g/m² Papiercassette (bovenste / onderste): 52 tot 220 g/m² Duplex: 52 tot 220 g/m²	Vergroting	Variable zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder Vanaf opstarten: 30 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, watermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmenen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Afmetingen (b x d x h)	670 x 770 x 1.185 mm *Met optioneel verticaal bedieningspaneel: 1.170 x 770 x 1.252 mm	SCANSPECIFICATIES	
Installatieruimte (b x d)	Basis: 1533 x 1353 mm (met multi-purpose tray/klep rechtsboven open + voorklep open + kopieerlade) Volledig geconfigureerd: 2.436 x 1.353 mm (met POD Deck Lite-C1 + Document Insertion / Folding Unit-J1 + Booklet Finisher-AC2 / Staple Finisher-AC1 + voorklep van hoofdeenheid open)	Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] *Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Gewicht	ca. 219 kg ¹ , ca. 223 kg ² ¹ Inclusief ADF, platliggend touchscreen en de tonerfles. ² Inclusief ADF, optioneel verticaal touchscreen en de tonerfles.	Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m²)	maximaal 200 vel
PRINTSPECIFICATIES		Toegestane originelen en gewichten	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².
Printsnelheid	Tot 80 ppm (A4), tot 40 ppm (A3), tot 58 ppm (A4R), tot 35 ppm (A5R)	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200	Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)	Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFRIL, PCL6, Optioneel: Adobe®PostScript®3™	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria and Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business, uniFLOW Online (optioneel) Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie	Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW - Online)
		VERZENDSPECIFICATIES	
		Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
		Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
		Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
		Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
		Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpste, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	Stroomverbruik	Maximaal: ca. 2.400 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 1.290 W ¹ Stand-by: ca. 256 W ¹ Slaapstand: ca. 0,9 W ²
FAXSPECIFICATIES		Normaal energieverbruik (TEC)*	1,56 kWh *Volgens US Energy Star 3.0
Max. aantal verbindinglijnen	2	Geluidsniveaus	<u>Geluidsterkte (LWA_m)</u> Actief (enkelzijdig) 72 dB, Kv 3 dB
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG		<u>Geluidsdruk (LpA_m)</u> Positie omstander: Actief (enkelzijdig): 57 dB*
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)		*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Verzonden als A4 ² Verzonden als B4 kort		
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)		
Verkorte kiescodes	Max. 200		
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers		
Groepsverzending	Max. 256 adressen		
Geheugenback-up	Ja		
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek		
OPSLAGSPECIFICATIES		CONSUMABLES	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)	Toner cartridge	C-EXV 36 zwarte toner
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV ONDERSTEUNDE CLIENT-PC: WINDOWS® 10 / 11 GELUUKTIJDIGE VERBINDINGEN (MAX.): SMB: 64, WEBDAV: 3 (ACTIEVE SESSIONS)	Toner (geschatte productie bij 6% dekking)	56.000 pagina's
Advanced Space beschikbaar schijfruimte	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB.)	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen	Traceren en rapportages	
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES			
Verificatie en toegangscontrole (activatie vereist)	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	Tools voor beheer op afstand	
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print ¹), Beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/ MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ¹ Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	Scansoftware	
Netwerdbeveiliging	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor WPA3 (Wi-Fi), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails)	Optimalisatietools	
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen (SSD-gegevenscodering (FIPS 140-2/140-3 ¹), SSD-vergrendeling), Standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) ¹ in afwachting van goedkeuring	Platform	
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, tweefactor authenticatie externe managementtool, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid	Documentbeheer	
OMGEVINGSSPECIFICATIES		PAPIERINVOEROPTIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)	Paper Deck Unit-E1	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 34 kg
Voeding	220-240 V, 50 / 60 Hz, 10 A	POD Deck Lite-C1	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen Papierformaat: A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R, Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 297,0 x 487,7 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Afmetingen (b x d x h): 633 x 636 x 574 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 68 kg
		UITVOEROPTIES*	*Papiercapaciteit kan variëren en is afhankelijk van papiersoort/-formaat.
		Copy Tray-R2	Een eenvoudige lade voor basisuitvoertaken. Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 420 x 382 x 175 mm
		Staple Finisher-AC1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel A3, A4R, B4, B5R: 125 vel Middelste lade: zelfde als bovenste lade Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel A6R: 250 vel Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 65 vel (52 tot 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3, A4: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65-81,4 g/m ²) 3 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: 65 vel Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklaapt) Gewicht: ca. 36 kg
		Booklet Finisher-AC2	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AC1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4, aangepast formaat (195,0 x 270,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm) Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m ²) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m ²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: 3 vel (52 tot 105 g/m ²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklaapt) Gewicht: ca. 60 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1	(Vereist de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid	HARDWARE-ACCESSOIRES Kaartlezers Overig	Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor. Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-A5 Utility Tray-B1 Tab Feeding Attachment Kit-B1 Shift Tray-F1 Numeric Keypad-A2 Finisher Jogger Kit-A1
4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid	BEVEILIGINGSOPTIES Gegevensbeveiliging	250 GB SSD-A1 (bij gebruik met Memory Mirroring Kit-A1) 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
Document Insertion Unit-P1	(Vereist de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2) Aantal laden: 1 Capaciteit lade: 100 vel (met papier van 80 g/m ²) Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, briefpapier, papier met briefhoofd, tabbladen Toegestane papierformaten: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Toegestaan papiergewicht: 60 tot 256 g/m ² Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.0A Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade) Gewicht: ca. 40 kg	SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES PrintAccessoires Barcode printen Systeemaccessoires	PCL International Font Set-A1 PS-printerset BC1 Barcode Printing Kit-D1 Serial Interface Kit-K3 Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-G1
Document Insertion / Folding Unit-J1	(Vereist de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2) Aantal laden: 1 Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw Toegestane papiersoort: Invloegeenheid: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, briefpapier, papier met briefhoofd, tabbladen Z-vouw / C-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier Toegestane papierformaten: Invloegeenheid: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-vouw: A3, A4R, B4 C-vouw: A4R Toegestaan papiergewicht: Invloegeenheid: 60 tot 256 g/m ² Z-vouw / C-vouw: 60 tot 105 g/m ² Uitvoer capaciteit (met papier van 80 g/m ²): Invloegen: 100 vel Z-vouw*: A3, B4: 30 vel (80 g/m ²) A4R: 10 vel C-vouw: A4R: 40 vel (80 g/m ²) *Uitvoer met Z-vouw naar de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2 Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.0A Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade) Gewicht: ca. 76 kg	Faxaccessoires OVERIGE OPTIES Toegangaccessoires Staple Cartridge	Super G3 FAX Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1 ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple Cartridge-X1 Staple Cartridge-Y1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023