


COMPACTE A4-KLEURENPRINTERS MET GESTROOMLIJNDE WORKFLOWS VOOR SNEL PRINTEN EN SCANNEN IN HOGE KWALITEIT.

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

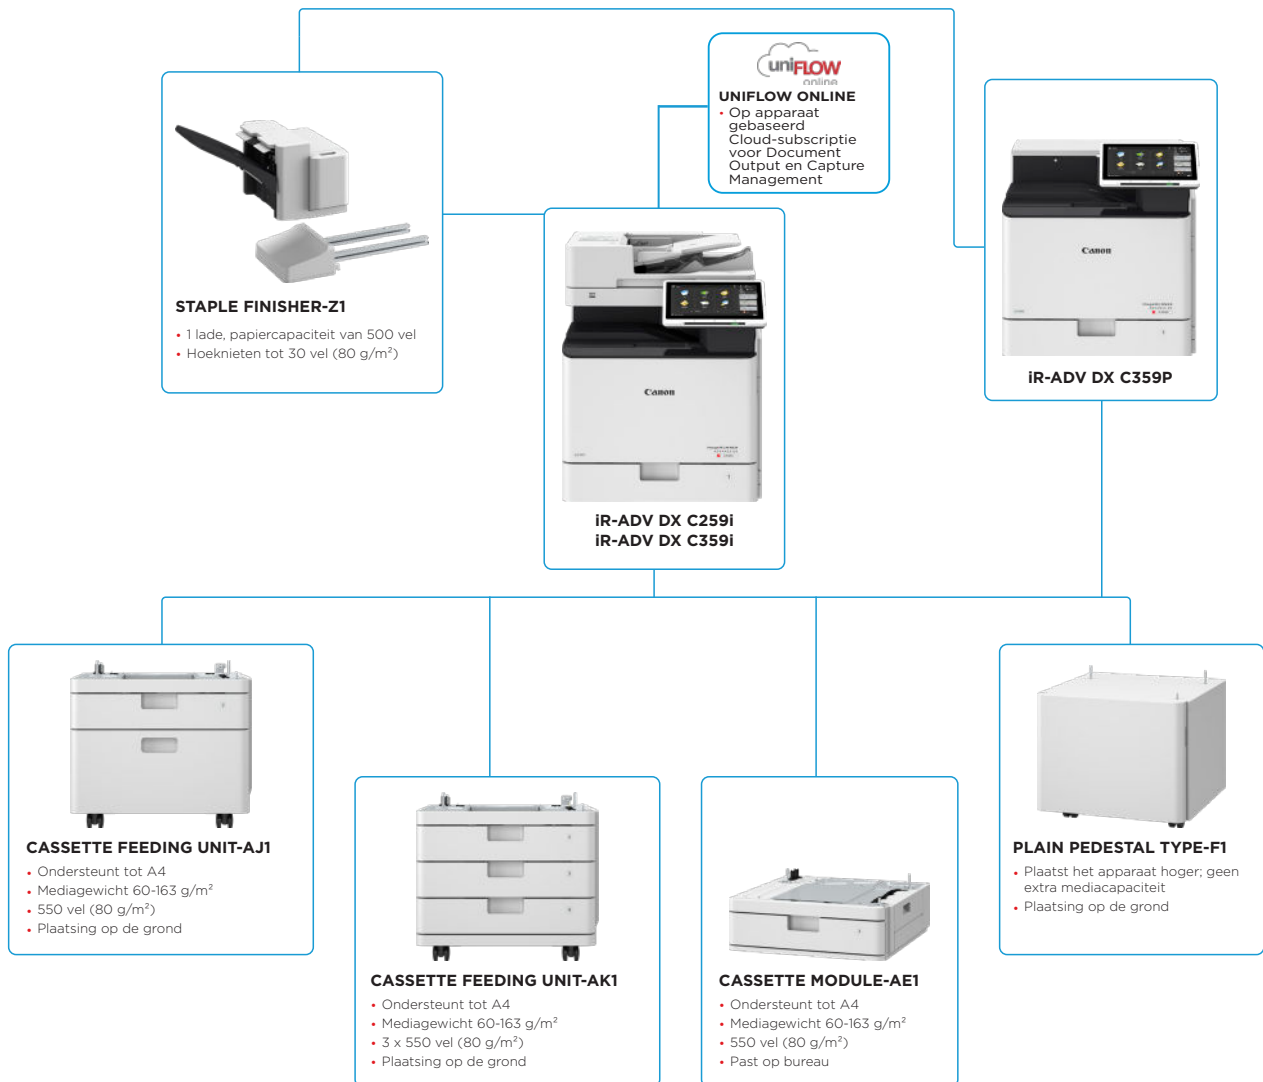

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAIN UNIT Type apparaat Kernfuncties	Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter Printen, kopiëren*, scannen*, verzenden*, opslaan en optioneel faxen* * Niet van toepassing op printermodel iR-ADV DX C359P
Processor Bedieningspaneel Geheugen Harde schijf Interfaceverbinding	1,8 GHz Dual core-processor 10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen Standaard: 3,5GB RAM Standaard: (SSD) 256 GB NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Optioneel: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 650 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 1 papercassette voor 550 vel Maximum: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-AK1)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²) Finishing-opties	Standaard: 250 vel Maximaal: 500 vel (met Staple Finisher-Z1) Standaard: sorteren, groeperen Met afwerkeenheden: sorteren, groeperen, offset, nieten
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, transparanten, voorgeperforeerd, briefpapier, etiketten, enveloppen Papercassette: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, kleurenpapier, voorgeperforeerd, papier, briefpapier, enveloppen*
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papercassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 220 g/m² Cassette: 60 tot 163 g/m² Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* (van toepassing op C359i/C259i) *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* * iR-ADV DX C359i/C259i: tijd tussen het inschakelen en het moment dat het apparaat klaar is voor kopiëren (geen printreservering) * iR-ADV DX C359P: tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot het klaar is om te printen (geen printreservering)
Afmetingen (b x d x h)	iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 852 x 908 mm (met multi-purpose tray uitgeschoven + papercassette open) Volledig geconfigureerd: 1.407 x 908 mm (met afwerkeenheden voor nieten-Z1 + multifunctionele lade uitgeschoven + papercassette open)
Gewicht	iR-ADV DX C359i/C259i: ca. 48 kg (inclusief toner) iR-ADV DX C359P: ca. 41 kg (inclusief toner)
PRINTSPECIFICATIES Printsnelheid*	iR-ADV DX C359i/C359P 35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6) iR-ADV DX C259i 25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6) *Enk.zijd
Printsnelheid dubbelzijdig printen (A4 LTR)	iR-ADV DX C359i/C359P: zwart-wit 35 ipm/36 ipm CL 35ipm/36ipm C259i: zwart-wit 25 ipm/26 ipm, kleur 25 ipm/26 ipm
Printresolutie (dpi) Paginabeschrijving talen Direct Print Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	600 x 600 : 1.200 x 1.200 (equivalent) Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ^{*2} *1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieer-/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359-serie

Besturingssysteem	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
KOPIEERSPECIFICATIES Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)	iR-ADV DX C359i 35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6) iR-ADV DX C259i 25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6) * Enkelzijdig
Eerste kopie binnen (A4; zwart-wit/kleur) Kopieerresolutie (dpi) Meerdere exemplaren Copy Density Vergroting	iR-ADV DX C359i: ca. 5,1 / 6,9 seconden of minder iR-ADV DX C259i: ca. 6,9 / 9,4 seconden of minder 600 x 600, 300 x 600 Tot 999 pagina's Automatisch of handmatig (9 niveaus) Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
SCANSPECIFICATIES Standaardtype	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m²) Toegestane originelen en gewichten	100 vel Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Opmerking: Visitekaartje: 80 tot 220 g/m² De oorspronkelijke breedte is smaller dan A6, met uitzondering van de visitekaartjes: 50 tot 128 g/m²
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur, A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Tot 95/190 bij automatische kleurselectie 'UIT' Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren: Prioriteit scansnelheid (300 x 600 dpi): Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Prioriteit beeldkwaliteit (600 x 600 dpi): Enkelzijdig scannen: 30 Dubbelzijdig scannen: 50
Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push) tot 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) tot 600 x 600 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 Vanaf februari 2020
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)
VERZENDSPECIFICATIES Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax (voor iR-ADV DX C359i/C259i)
Adresboek Verzendresolutie (dpi)	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200) Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-lb, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindingslijnen

Modemsnelheid

Compressiemethode

Resolutie (dpi)

Verzend-/opnameformaat

Faxgeheugen

Verkorte kiescodes

Groepskiezen/-bestemmingen

Groepsverzending

Geheugenback-up

Faxfuncties

(Optioneel)

2 (tweede lijn optioneel)

Super G3 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5

*Verzonden als A4

Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)

Max. 200

Maximaal 199 nummers

Max. 256 adressen

Ja

Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)

Advanced Space

Beschikbare schijfruimte

Advanced Space

Advanced Space-functies

100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen
Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)

Communicatieprotocol: SMB of WebDAV
Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10
Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
ca. 16 GB

Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en

Toegangsbeheer

Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)

Documentbeveiliging

Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print*), Beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendsfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)

* Vereist uniFLOW Online / uniFLOW

Netwerdbeveiliging

TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit k(IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocolen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails

Beveiliging van apparaten

SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-2/140-3*), SSD-vergrendeling], Standaard SSD-initialisatie, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboekbescherming, integriteit van MFD-software beschermen, MFD-software-integriteit en Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie)

*in afwachting van goedkeuring

Apparaatbeheer en controle

Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, tweefactor authenticatie extern management, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid, wachtwoorden apparaatbeheer en beveiligingsbeheer

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359-serie

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving

Voeding

Stroomverbruik

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Maximaal: ca. 1.500 W

Kopiëren (iR-ADV DX C359i/C259i met continu DADF-scannen): 575,4 W*¹

Printen (iR-ADV DX C359P) [LAN printen (kleurmodus, duplex met Cassette Feeding unit-AK1)]: 488,5 W*¹

Stand-by: ca. 40,3 W*¹

Slaapstand: ca. 0,8 W*²

*¹ Referentiewaarde: één eenheid gemeten

*² Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

Normaal energieverbruik (TEC)*:

iR-ADV DX C359i/C359P: 0.33kWh

iR-ADV C259i: 0.22kWh

*Volgens US Energy Star 3.0

Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar:

https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Geluidsniveau (LWA, m)*

Actief (zwart-wit) (enkelzijdig):

iR-ADV DX C359i / C359P: 65 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB

* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Geluidsdruk (LpAm)

Positie omstander:

Actief (zwart-wit) (enkelzijdig):

iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB*

iR-ADV DX C259i: 49 dB*

Stand-by:

iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB

* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Blue Angel

Geluidsniveaus

Standaarden

CONSUMABLES

Toner cartridges

Toner (geschatte productie bij 5% dekking)

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Traceren en rapportages

Tools voor beheer op afstand

Scansoftware

Platform

Documentpublicatie

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette Module-AE1

C-EXV 55 toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 pagina's

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 pagina's

Uitgebreide informatie vindt u op de website

<https://www.canon.nl/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Voor meer informatie gaat u naar

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (optioneel)

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)

Papiersort: dun papier, normaal papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier

Papierformaat: A4, A5R, B5,

Aangepast formaat: 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 x 355,6 mm

Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²

Voeding: van de Main Unit

Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 159 mm

(indien bevestigd op de hoofdeenheid)

Gewicht: ca. 10 kg

Cassette Feeding Unit-AJ1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)

Papiersort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, geperforeerd papier, briefpapier

Papierformaat: A4, A5R, B5

Aangepast formaat: 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 x 355,6 mm

Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²

Voeding: van de Main Unit

Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 425 mm

(indien bevestigd op de hoofdeenheid)

Gewicht: ca. 16 kg

Cassette Feeding Unit-AK1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²) x 3 cassettes

Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, kleurenpapier, voorgeperforeerd papier, briefpapier

Papierformaat: A4, A5R, B5

Aangepast formaat: 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 x 355,6 mm

Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²

Voeding: van de Main Unit

Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 425 mm

(indien bevestigd op de hoofdeenheid)

Gewicht: ca. 19 kg

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359-serie

UITVOEROPTIES*

Staple Finisher-Z1

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel
Papiergewicht: 60 tot 220 g/m²
Nietpositie: hoek
Nietcapaciteit:
A4, B5: 30 vel (60 tot 105 g/m²)
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 555 x 459 x 301 mm (afmeting
eenheid)Gewicht: circa 14 kg

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem
voor meer informatie contact op met het plaatselijke
Canon-kantoor.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

SYSTEEM- EN CONTROLLER-OPTIES

Printaccessoires

Barcode printen

Systeemaccessoires

PCL International Font Set-A1
Barcode Printing Kit-D1
Copy Control Interface Kit-A1
Wireless LAN Board-D1
Serial Interface Kit-K3

FAXACCESSOIRES

Super G3 FAX Board-BL1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

Consumables

ADF Access Handle-A1
Staple-P1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023