

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serie

KRACHTIGE PRODUCTIVITEIT MET VEILIGE ALL-IN-ONE A3- KLEURENPRINTERS



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

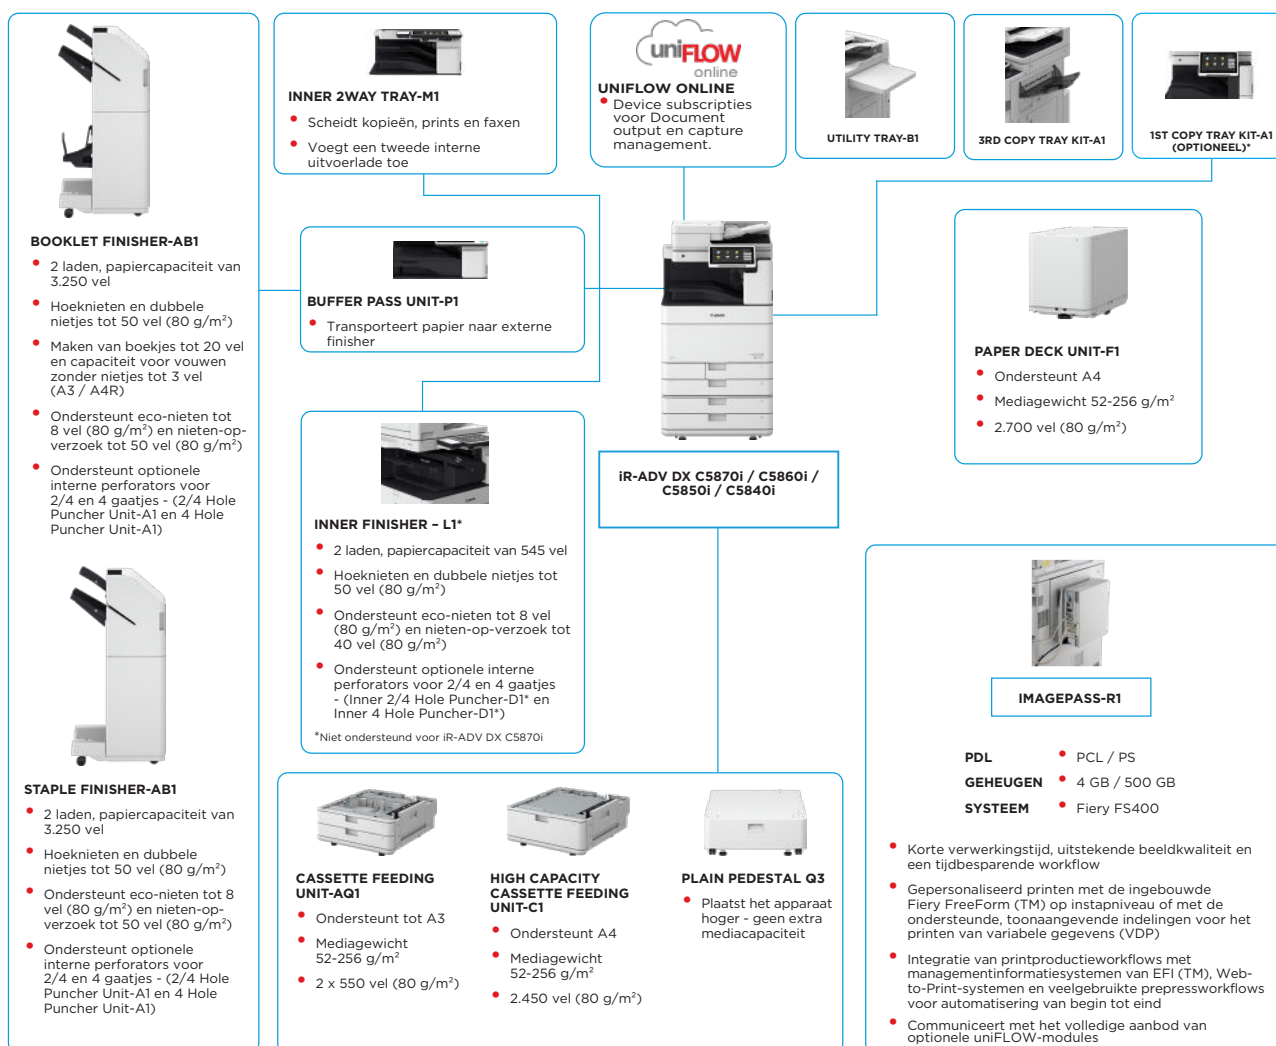

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

*Ter ondersteuning van duurzaamheid en om grondstoffen voor plastic te besparen is de optionele 1st Copy Tray Kit-A1 beschikbaar.

Canon

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serie

Canon

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serie

Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (beperkte kleur, compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Stroomverbruik	Maximum: ca. 2.000 W (iR-ADV DX C5870i) ca. 1.800 W (iR-ADV DX C5860i / C5850i / C5840i) Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 943 W* Stand-by: ca. 53,4 W* Slaapstand: ca. 0,8 W**
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpste, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan		* Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** 0,8 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
FAXSPECIFICATIES	(Optioneel)		Normaal energieverbruik (TEC)*:
Max. aantal verbindingsslijnen	2 (tweede lijn optioneel)		iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	* Volgens US Energy Star 3.0
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG		Geluidsterkte (LWA,m)
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)		Actief (zwart-wit) (enkelzijdig)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R* ¹ , B4, B5** ² , B5R* ¹ Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Verzonden als A4 ** Verzonden als B4 kort		iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)		* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Verkorte kiescodes	Max. 200		Geluidsdruk (LpAm)
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers		Positie omstand:
Groepsverzending	Max. 256 adressen		Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig)
Geheugenback-up	Ja		iR-ADV DX C5870i: 52 dB* / 52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB* / 51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB* / 49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB* / 47 dB*
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	Standaarden	Stand-by
		CONSUMABLES	iR-ADV DX C5870i / C5860i / C5850i: 23 dB*
		Toner cartridges	* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
OPSLAGSPECIFICATIES			Blue Angel
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)	Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 58 Toner BK/C/M/Y C-EXV 58L Toner C/M/Y C-EXV 58 Toner BK: 71.000 pagina's C-EXV 58 Toner C/M/Y: 60.000 pagina's C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26.000 pagina's
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon-europe.com/business/
Beschikbare schijfruimte	Standaard: 16 GB	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Advanced Space	(Met optie: max. 480 GB)		* Voor meer informatie gaat u naar uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen	Tools voor beheer op afstand	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (optioneel)
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Scansoftware	Ga voor alle specificaties en opties naar de Canon-website Optioneel op alle modellen
Verificatie en Toegangsbeheer (Activatie is vereist)	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires	Optimalisatietools	imagePASS-R1 (geïntegreerd) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print*), Beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma transmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) * Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	Platform	4GB (1x4GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3GHz) FS400
		Documentpublicatie	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm
Netwerbbeveiliging	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocolen / toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails	FIERY-PRINTCONTROLLERSPECIFICATIES (GEÏNTEGREERD)	Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 620 x 660 x 251 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 22 kg
Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens (versleuteling SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling, standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), HCD-PP* * Certificering volgt na de introductie van deze serie	Naam	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 620 x 660 x 251 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 29 kg
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid	Printresolutie (dpi)	Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gekleurd papier, gerecycled papier, dik papier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg
OMGEVINGSSPECIFICATIES		Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papieroort / -formaat.
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)	Geheugen	Capaciteit (met 80 g/m ² papier): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A	Harde schijf	
		Processorsnelheid	
		Systeem	
		PAPIERINVOEROPTIES	
		Cassette-invoerenheid AQ1	
		High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	
		Papiermagazijneneheid F1	
		UITVOEROPTIES*	
		1st Copy Tray Kit-A1	



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serie

Interne tweerichtingslade M1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm Gewicht: ca. 0,7 kg	Afwerkeenheid voor het maken van boekjes AB1	(Buffer Pass-eenheid-P1 vereist) (Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AB1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m ²) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m ²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 57 kg	
3rd Copy Tray Kit-A1	Capaciteit (met 80 g/m ² papier): A4, A5R, B5: 100 vel A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (Niet ondersteund voor IR-ADV DX C5870i)	(Vereist Inner Finisher-L1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 (Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Vereist de Staple Finisher-AB1 of de Booklet Finisher-AB1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4	
Inner Finisher-L1 (Niet ondersteund voor IR-ADV DX C5870i)	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel, A6R: 30 vel Envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ² papier) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten*: A4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65-81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) A3, B4: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65-81,4 g/m ²) 3 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 743 x 525 x 225 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 9,1 kg * Ondersteuning voor grote media A3 / B4 zal vanaf maart 2021 beschikbaar zijn wanneer een update van de firmware wordt toegepast: A3*: B4*: 10 vel (52 tot 80 g/m ²), 8 vel (65-81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²)	Inner 4 Hole Puncher-D1 (Niet ondersteund voor IR-ADV DX C5870i)	(Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4	
Staple Finisher-AB1	(Buffer Pass-eenheid-P1 vereist) Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel, A6R: 250 vel Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade 52 tot 256 g/m ² , Onderste lade 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten*: A4: 10 vel (52 tot 80 g/m ²) 8 vel (65-81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) A3: 5 vel (52 tot 80 g/m ²) 4 vel (65-81,4 g/m ²) 3 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 31 kg * Ondersteuning voor grote media A3 zal vanaf maart 2021 beschikbaar zijn wanneer een update van de firmware wordt toegepast: A3*: 10 vel (52 tot 64 g/m ²), 8 vel (65-81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²)	2/4 Hole Puncher Unit-A1	4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-AB1 of de Booklet Finisher-AB1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		HARDWARE-ACCESSOIRES Kaartlezers	Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor. Kopieerkaartlezer B7 Set voor IC-kaartlezer voor Numeriek toetsenblok-A1 Kopieerkaartlezer - F1 Printer Cover-M2 Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass-eenheid P1 Lade voor benodigdheden B1 Numeriek toetsenblok-A2	
		Overig	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Spiegelkit geheugen-A1	
		BEVEILIGINGSOPTIES Gegevensbeveiliging	PCL internationale lettertypenset A1 Set voor het printen van streepjescodes D1 imagePASS-R1	
		SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES Printaccessoires Barcodes printen EFI-Fiery-gebaseerde controller EFI-Fiery-gebaseerde controlleropties	Licentie voor Hot Folders Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose	
		Systeemaccessoires	NFC Kit-E2 Seriële-interfaseset K3 Kopieerbeheerinterfaseset A1 Connection A3 for Bluetooth LE	
		Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-AX1 Super G3-faxkaart tweede lijn AX1 Set voor extern faxen A1 IP FAX Expansion B1	
		OVERIGE OPTIES Toegangsassessoires	ADF-openingshendel A1 Spraakbegeleidingsset G1 Spraakbedieningsset D1	
		Consumables	Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)* Nietfunctie-P1 (2 x 5000 stuks) *Alleen voor de Booklet Finisher	

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020