


imageRUNNER C1530-serie

SNELLE EN VEILIGE A4-KLEURAPPARATEN VOOR AL UW PRINT- EN SCANBEHOEFTE

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

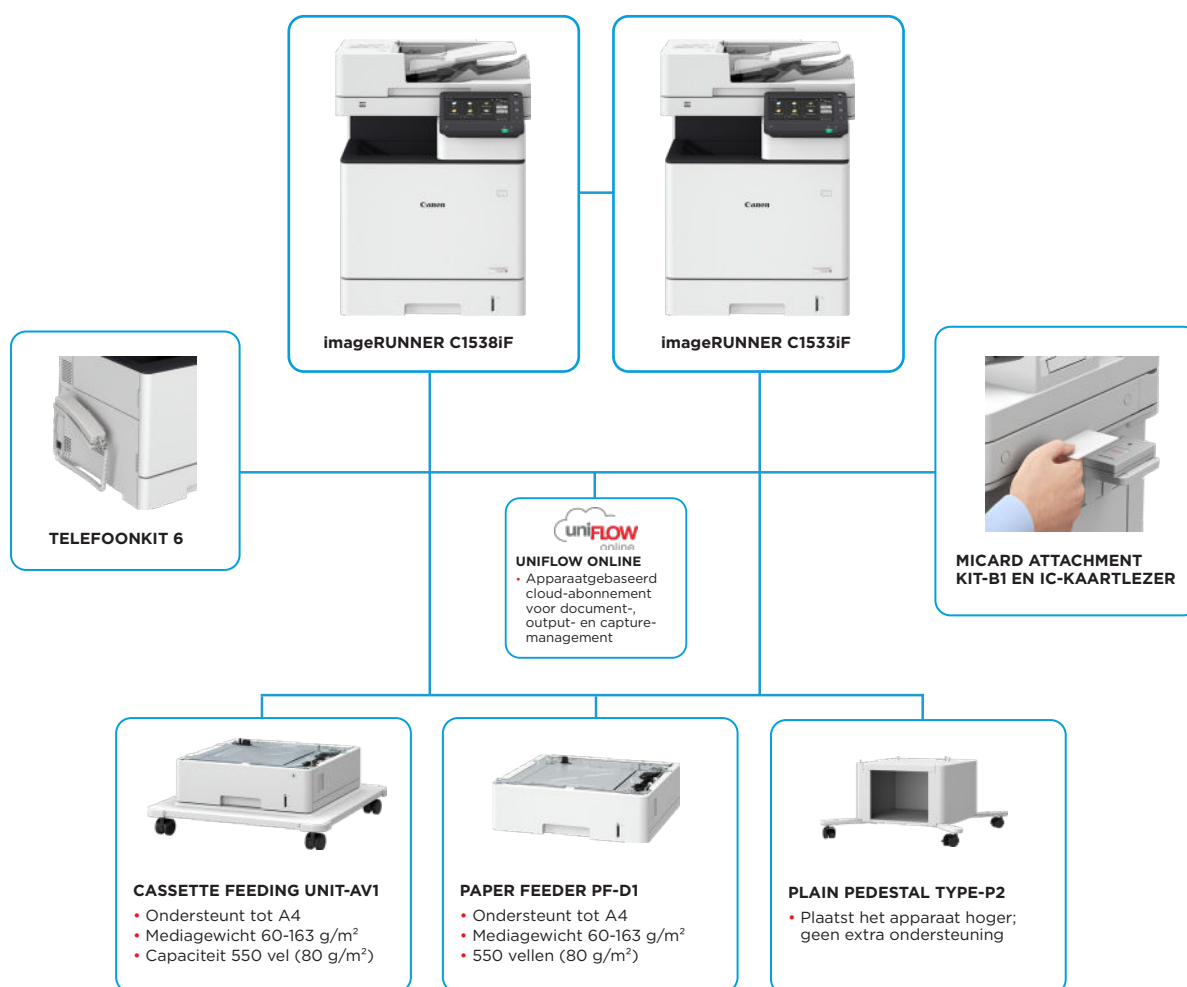

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C1530-serie

HOOFDEENHEID		Besturingssysteem	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 of nieuwer) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 of nieuwer) PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.10 of nieuwer) Vanaf januari 2021
Apparaattype	Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter		
Kernfuncties	Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen		
Processor	1GHz Dual core-processor		
Bedieningspaneel	17,8 cm (7 inch) TFT LCD WVGA-kleurentouchscreen		
Geheugen	Standaard: 2,0 GB RAM		
Opslag	Standaard: 64 GB eMMC (beschikbare ruimte 30 GB)		
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 650 vel Maximum: 2300 vel (met Cassette-invoereenheid-AV1 en papierinvoer PF-D1 x 2)	Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)	iR C1538iF: Tot 38 / 38 ppm (A4R), tot 40 / 40 ppm (A5R), tot 59 / 59 ppm (A5) iR C1533iF: Tot 33 / 33 ppm (A4R), tot 40 / 40 ppm (A5R), tot 55 / 55 ppm (A5) ca. 5,9 / 6,9 seconden of minder
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 200 vel Maximum: 200 vel	Eerste kopie binnen (A4, zwart-wit / kleur)	
Afwerkingsopties	Sorteren, groeperen	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, enveloppen Papiercassette: Normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, enveloppen [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Aangepast formaat/alle formaten: min. 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papiercassette: Standaardformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m² Papiercassettes: 60 tot 163 g/m² Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m²	Vergroting	25% tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Opwarmtijd	4 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder 12 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
		SCANSPECIFICATIES	
		Type	Standaard: single-pass duplex met automatische documentinvoer (dubbelzijdig naar dubbelzijdig) maximaal 100 vellen
		Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	
		Toegestane originelen en gewichten	Gasdekplaat: vel papier, boeken Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Plaat: max. scanformaat: 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4R, A5R, A6R, B5R Aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Afmetingen (b x d x h)	500 x 556 x 640 mm		
Installatieruimte (b x d)	717 x 785 mm (met multipurpose tray uitgeklaapt en cassettedeur open)		
Gewicht	ca. 41,0 kg inclusief toner	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur, A4)	DADF: Enkelzijdig scannen: 95 / 95 (300 dpi, verzenden), 50 / 50 (600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 150 / 145 (300 dpi, verzenden), 50 / 50 (600 dpi, kopiëren)
PRINTSPECIFICATIES		Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen voor verzenden: (push, z-w) tot 600 x 600 (pull, z-w) tot 600 x 600 (push, CL) tot 300 x 300, (pull, CL) tot 300 x 300 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Printsnelheid (zwart-wit / kleur)	iR C1538iF: Tot 38 / 38 ppm (A4R), tot 40 / 40 ppm (A5R), tot 59 / 59 ppm (A5) iR C1533iF: Tot 33 / 33 ppm (A4R), tot 40 / 40 ppm (A5R), tot 55 / 55 ppm (A5) Tot 1200 x 1200	Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Printresolutie (dpi)	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Paginabeschrijving talen	Ondersteunde bestandstypen: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-geheugen: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netwerkllocatie: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print van Microsoft	Scanmethode	PushScan, PullScan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online/Online Express)
Direct printen			
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie		
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T*1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), streepjescodelettertypen*2 *1 Vereist optionele PCL International Font Set-A1 *2 Vereist optionele Barcode Printing Kit-D1		
Printfuncties	Beveiligd printen, watermerk, kopieer-/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C1530-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP, WebDAV
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaal), 200 x 200 (fijn), 200 x 400* (superfijn), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafijn), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Kleurenmodus is alleen zwart-wit
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening, Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) *Alleen enkele pagina
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindingsslijnen	1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/opnameformaat	Verzenden: A4, A5*, A6*, B5* ¹ Ontvangen: A4, A5, B5 *Verzonden als A4
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox

OPSLAGSPECIFICATIE

Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*1), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS*2, beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *1 Vereist optionele uniFLOW Online / uniFLOW *2 Vereist optionele Universal Send-set voor digitale ondertekening C1

Netwerkbeveiliging

Beveiliging van apparaten	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN/bekabeld LAN), uitschakelen / inschakelen (netwerkprotocollen / -toepassingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails
Apparaatbeheer en controle	Standaard opslag opstarten, functie voor verbergen taaklogboek, integriteit van MFP-software beschermen, systeem controleren bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime
OMGEVINGSSPECIFICATIES	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), instellingen van het beveiligingsbeleid

Gebruiksomgeving

Voeding	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Stroomverbruik	iR C1538iF: 220-240 V 50 / 60 Hz 4,0A iR C1533iF: 220-240 V 50 / 60 Hz 3,9A Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 33,3 W* ¹ Slaapstand: ca. 1,1 W* ²

Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)

Standaarden	
CONSUMABLES	
Tonercartridge(s)	
Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	
Tools voor beheer op afstand	
Scansoftware	

Geluidssterkte (LWA,m)	
Actief (enkelzijdig): 6,1 B*¹, Kv 0,3 B*¹	
Geluidsdrukkniveau (LpAm)	
Positie omstand: Actief (enkelzijdig): 50 dB*¹	
*1 Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017	
Blue Angel (toegepast voor)	
T10 TONER BK / C / M / Y	
T10L TONER BK / C / M / Y	
T10 TONER BK: 13000 pagina's	
T10 TONER C / M / Y: 10.000 pagina's	
T10L TONER BK: 6000 pagina's	
T10L TONER C / M / Y: 5.000 pagina's	
uniFLOW Online Express	
iW Enterprise Management Console	
eMaintenance	
Content Delivery System	
Network ScanGear	



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C1530-serie

PAPIERINVOEROPTIES

CASSETTE FEEDING UNIT-AV1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
dun papier, normaal papier, zwaar papier,
gerecycled papier, kleurenpapier,
voorgeperforeerd papier, briefpapier
Papierformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm tot 216,0 x
355,6 mm

Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 597 x 635 x 225 mm
Gewicht: ca. 15,5 kg

Paper Feeder PF-D1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
dun papier, normaal papier, zwaar papier,
gerecycled papier, kleurenpapier,
voorgeperforeerd papier, briefpapier
Papierformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm tot 216,0 x
355,6 mm

Papiergewicht: 60 tot 163 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 458 x 464 x 130 mm
Gewicht: ca. 6,1 kg

HARDWARE- ACCESSOIRES

KAARTLEZERS

Kopieerkaartlezerhulpstuk - J1

Kopieerkaartlezer - F1

Hulpstuk MiCARD-kit-B1

OVERIGE

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

PRINTACCESSOIRES

VERZENDOPTIES

PCL internationale lettertypenset A1.

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1

Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-C1

Streepjescodes printen

Systeemaccessoires

OVERIGE OPTIES

TOEGANGSACCESSOIRES

ADF Access Handle-A1

TELEPHONE 6 KIT Long cord Cool White

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.be

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021